
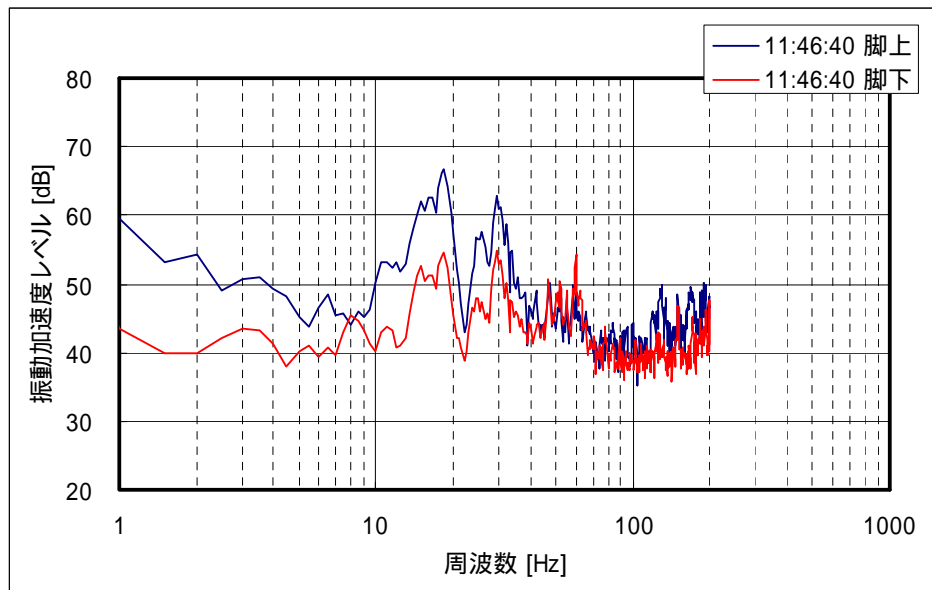



振動特性

写真のように架台脚上と脚下の2箇所にて振動を計測
建物への振動を低減するために防振材を使用する

計測中の風速は 6 ~ 8m/s

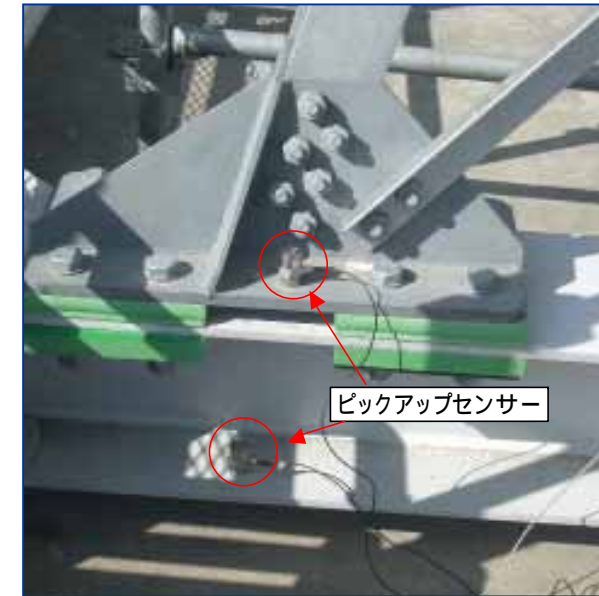

発電中の振動

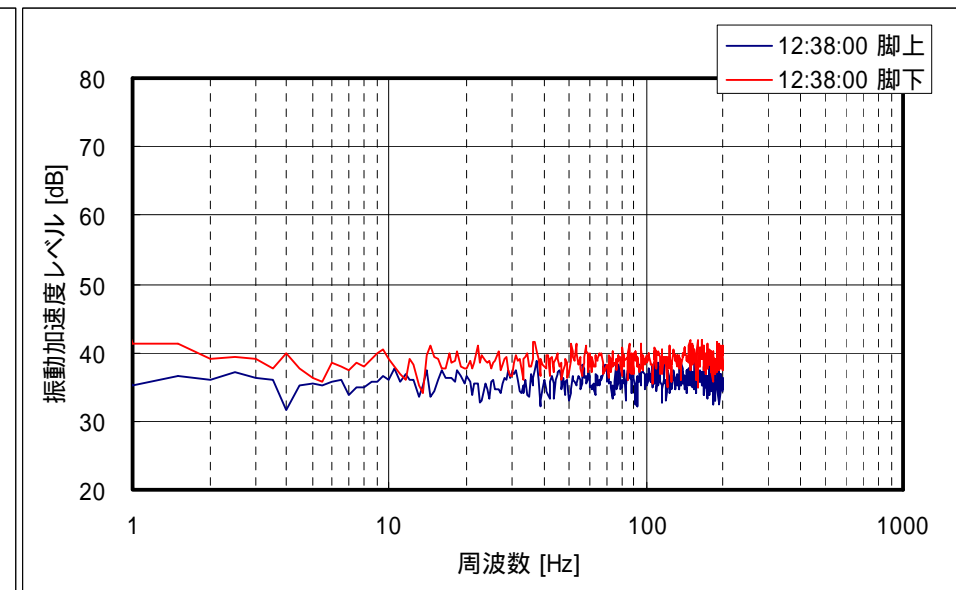

停止中の振動